



# Transfiguration


The world's most musically natural phono cartridges

*majstra Seiji Yoshioka*

## AXIA

Cena s DPH 19%

1 490 €

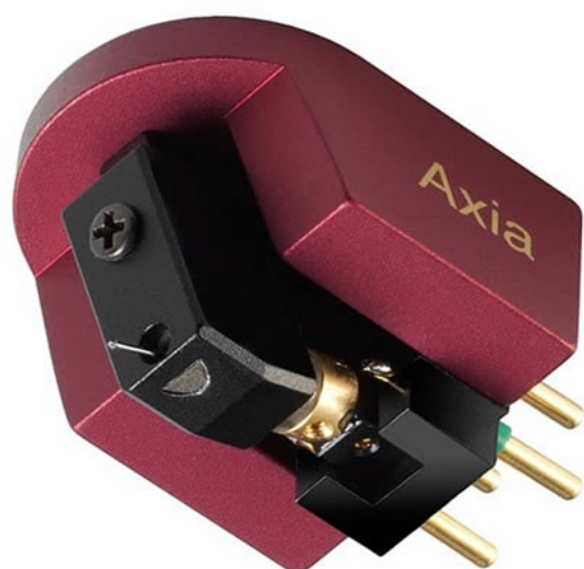

**Telo:** Solid aluminium, antirezonančný s hlbokým frézovaním  
**Kantilever:** 0.3mm  $\text{AE}$  solid boron  
**Stylus:** Ogura PA (3 x 30mm) solid diamond  
**Jadro/cievka:** High grade permalloy square core & 4N silver coils  
**Magnetický materiál:** Samarium cobalt - vpredu & neodymium - vzadu  
**Výstupné terminály:** 1.2mm dia. pozlátené (EIA)  
**Hmotnosť:** 7 g  
**Výstupné napätie:** 0.4mV (3.54cm/s - 1kHz)  
**Vnútoraná impedancia:** 8  $\Omega$  (odpor na kanál channel)  
**Frekvenčný rozsah:** 10Hz – 20kHz + 1.5dB 20kHz – 40kHz + 2dB  
**Presluch medzi kanálmi:** > 27dB (200Hz - 10kHz)  
**Zbiehavosť kanálov:** < 0.5dB at 1kHz  
**Zaťažovacia impedancia:** 20  $\Omega$   
**Schopnosť snímania:** > 68 $\mu\text{m}$  pri zvislej sile 1.8g pri 315Hz  
**Dynamická poddajnosť:** 12 x 10<sup>-6</sup> cm/dyne  
**Doporučené zaťaženie:** > 20  $\Omega$   
**Rozsah zvislej sily:** 1.7 – 2g  
**Doporučená zvislá sila:** 2.0 g  
**Optimálna prac.teplota:** 23°C  
**Zahorovací čas:** 30 hodín

## PHOENIX

Cena s DPH 19%

2 390 €



**Telo:** Solid aluminium, kontrolovaná rezonancia  
**Kantilever:** boron  
**Stylus:** Ogura PA (3 x 30mm) solid diamond  
**Jadro/cievka:** High grade permalloy square core 5N silver coils  
**Magnetický materiál:** Neodymium - vpredu a vzadu  
**Výstupné terminály:** 1.2mm dia. pozlátené (EIA)  
**Hmotnosť:** 7,8 g  
**Výstupné napätie:** 0.4mV (3.54cm/s - 1kHz)  
**Vnútoraná impedancia:** 4  $\Omega$  (odpor na kanál channel)  
**Frekvenčný rozsah:** 10Hz – 20kHz + 1.5dB 20kHz – 40kHz + 2dB  
**Presluch medzi kanálmi:** > 27dB (200Hz - 10kHz)  
**Zbiehavosť kanálov:** < 0.5dB at 1kHz  
**Zaťažovacia impedancia:** > 7  $\Omega$   
**Schopnosť snímania:** > 70 $\mu\text{m}$  pri zvislej sile 2g pri 315Hz  
**Dynamická poddajnosť:** 12 x 10<sup>-6</sup> cm/dyne  
**Doporučené zaťaženie:** > 7 ohms  
**Rozsah zvislej sily:**  
**Doporučená zvislá sila:** 2.0 g  
**Optimálna prac.teplota:** 23°C  
**Zahorovací čas:** 30 hodín

## ORPHEUS L

Cena s DPH 19%

4 890 €



**Telo:** Solid aluminium, kontrolovaná rezonancia  
**Kantilever:** boron  
**Stylus:** Ogura PA (3 x 30 $\mu\text{m}$ ) solid diamond  
**Jadro/cievka:** ultra grade SS- $\mu$ -metal square core with 7N copper coils  
**Magnetický materiál:** Neodymium  
**Výstupné terminály:** 1.2mm dia. pozlátené (EIA)  
**Hmotnosť:** 9g  
**Výstupné napätie:** 0.3mV (3.54cm/s - 1kHz)  
**Vnútoraná impedancia:** 1  $\Omega$  (odpor na kanál channel)  
**Frekvenčný rozsah:** 10Hz – 20kHz + 1.5dB 20kHz – 40kHz + 2dB  
**Presluch medzi kanálmi:** > 32dB (200Hz - 10kHz)  
**Zbiehavosť kanálov:** < 0.5dB at 1kHz  
**Zaťažovacia impedancia:** > 3  $\Omega$   
**Schopnosť snímania:** > 70 $\mu\text{m}$  pri zvislej sile 1.8g pri 315Hz  
**Dynamická poddajnosť:** 13 x 10<sup>-6</sup> cm/dyne  
**Doporučené zaťaženie:** > 3  $\Omega$   
**Rozsah zvislej sily:** 1.7 – 2.2g  
**Doporučená zvislá sila:** 1.8 g  
**Optimálna prac.teplota:** 23°C  
**Zahorovací čas:** 30 hodín



Výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú republiku:

Kvetoslavov 372, SK-930 41 KVETOSLAVOV, Slovenská republika

Tel.+Fax: +421 31 6525 255, HotLine: +421 903 418 345

www.iryson.com, info@iryson.com